

Überdachung „Bruckner Plus Elegance“

Poolüberdachung mit einseitiger Laufschiene

Die klassische Poolüberdachung kennt man mit Laufschiene an beiden Seiten des Schwimmbeckens. In den letzten Jahren sind Schwimmbadüberdachungen mit flachen Laufschiene besonders beliebt geworden, da diese angenehm auch Barfuß begehbar sind.

Neu und besonders ästhetisch sind Poolüberdachungen ohne Schienen. Ist der Untergrund nicht zu 100 % eben bieten sich auch Schwimmbeckenüberdachungen an, die **auf einer Seite** durch eine Laufschiene oder Führungsschiene geführt sind.

Hier kann man zum Beispiel dann die Laufschiene der Poolüberdachung an der Poolseite montieren, die nicht oft genutzt wird, weil die Hecke oder ein Zaun in der Nähe ist. Das heißt, die schienenlose Seite wird dann dort angedacht, wo der Einstieg in den Pool ist.

Die extrem flache Poolüberdachung

3 Schiebeteile **Höhe 39 cm**

4 Schiebeteile **Höhe 45 cm**



5 Schiebeteile **Höhe 51 cm**



MADE IN
AUSTRIA


Die Vorteile

- In Österreich nach ÖNORM produziert
- Nur einseitige Laufschiene
- Profile in allen RAL-Farben, Standard: RAL 9006, RAL7016, RAL 9010 mit hochwetterfester Pulverbeschichtung (HWF) - Glanzgrad 25 %
- Klarglas
- Klappe in den Stirnwänden
- Versenkte Laufschiene
- Wind- und Sturmsicherung
- Schneestreben
- Versperbar
- Verschiebesicherung

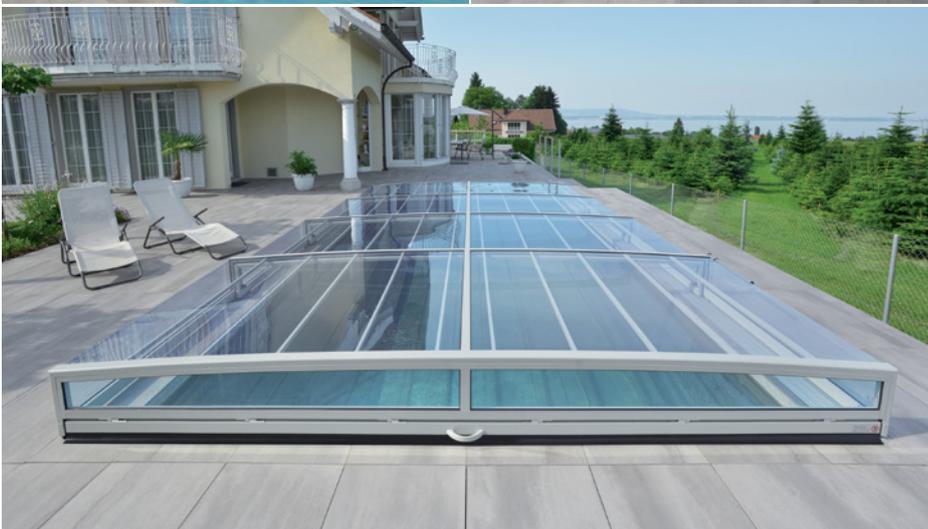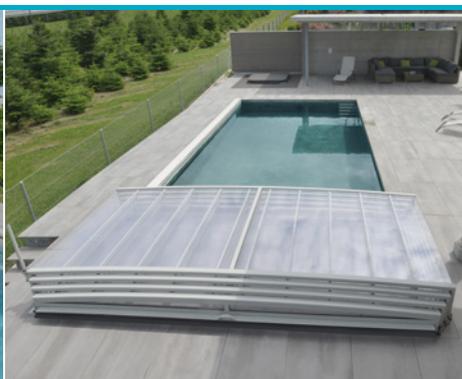


Überdachung „Bruckner Plus Elegance“

Skizze der einseitigen Laufschiene

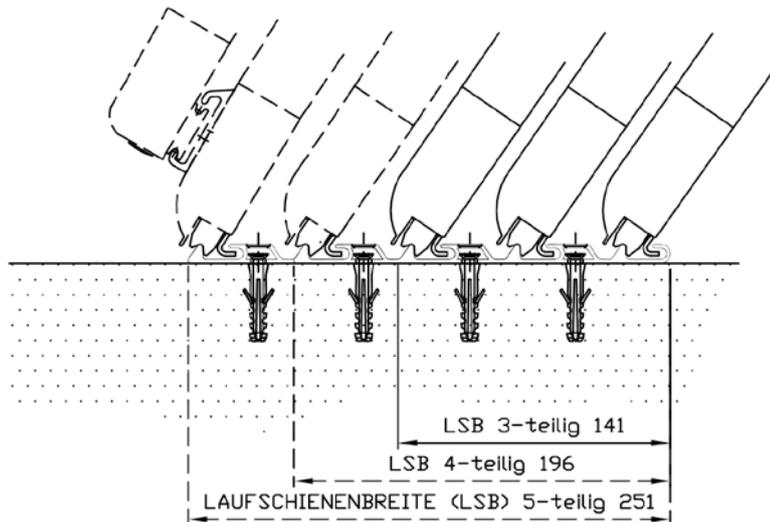

Variante 1: Laufschiene (Höhe 10 mm) auf die Terrassenfläche aufgesetzt (ein- oder beidseitig)

Bitte beachten Sie: Die Auflagefläche für die Laufschiene muss planeben und in Längs- sowie in Querachse waagrecht vorbereitet werden! Diese Vorgabe ist unbedingt nötig um die Leichtgängigkeit der Überdachung zu gewährleisten.

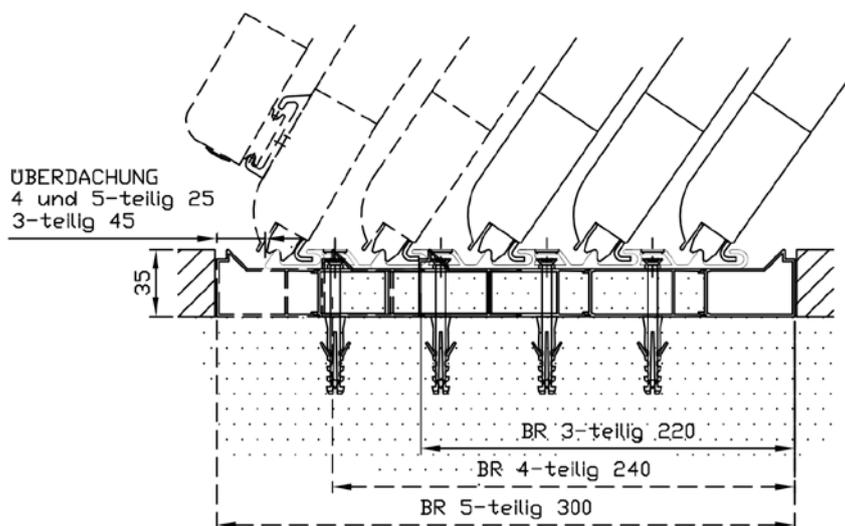

Variante 2: Laufschiene mit Blindrahmen (optional) flächenbündig in die Terrassenfläche versenkt (ein- oder beidseitig)

