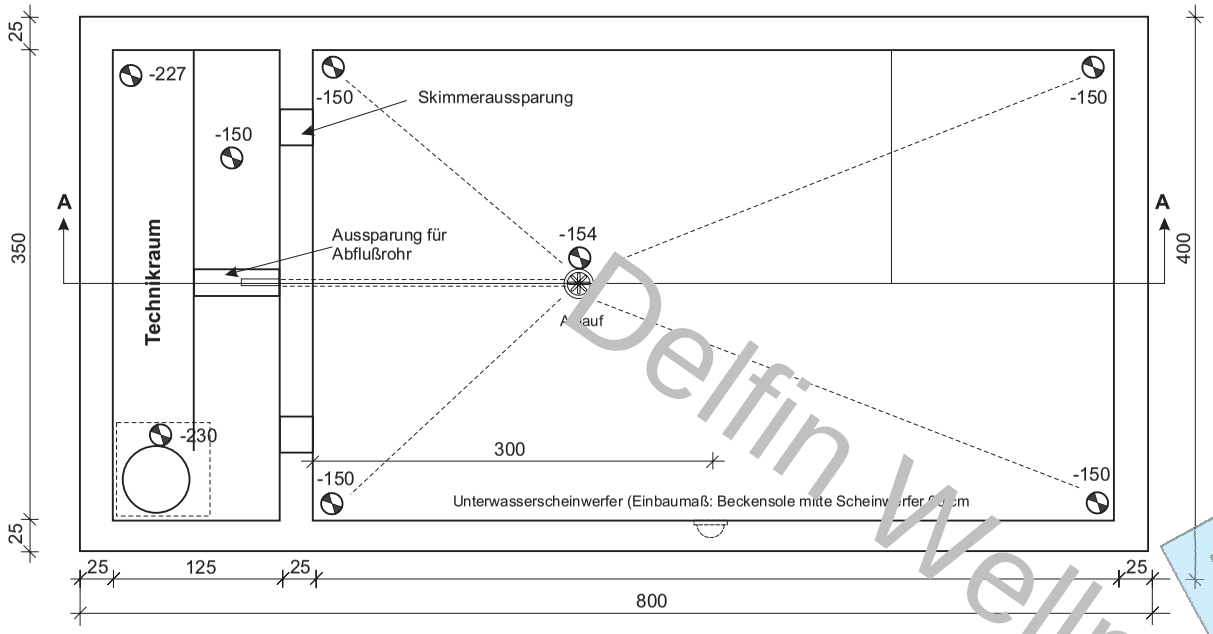

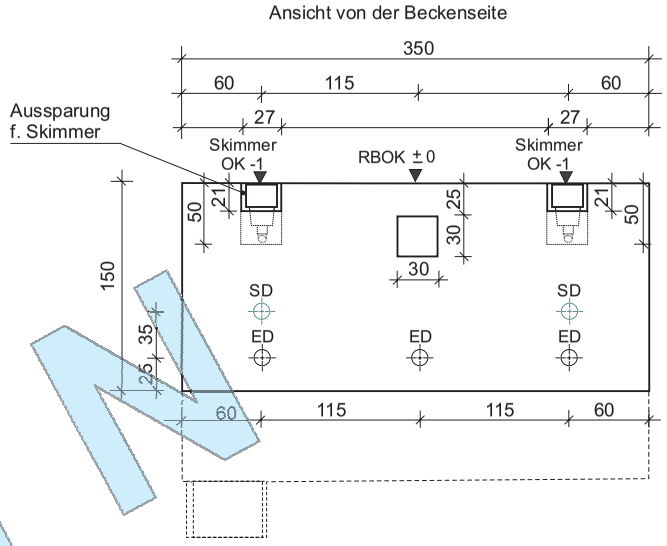

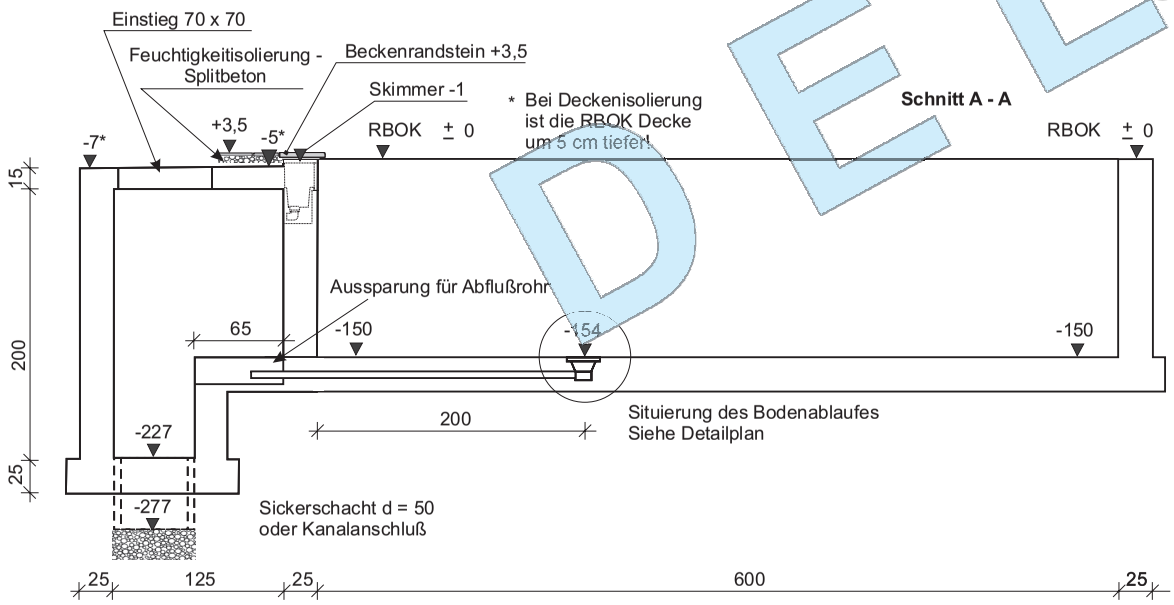

DELFIN Wellness GmbH

Schlitzplan

Delfin Systemstein-Schwimmbecken 600 x 350 x 150 cm

LEGENDE:

ED Einströmdüse
SD Solardüsen (bei Bedarf)
RBOK: Rohbauoberkante

HINWEISE FÜR DIE BAUAUSFÜHRENDE FIRMA.

Der Durchmesser für die Rohrdurchführungen(Blindrohr) bei Einström und Solardüsen beträgt 120 mm.
Kanalanschluß oder Anschluss an Sickerschacht für die Rückspülung, Entleerung für das Becken und für die Entwässerung des Technikraums sind bauseits vorzusehen.

Wanddurchführungen für Solar, Strom und für Wasser sind ebenfalls bauseits vorzunehmen.

Gez.:KoJo. 20/1/06

DELFIN®
Handelsges.m.b.H.
A-4060 Linz/Leonding
Welserstraße 70

Tel.: + 43 (0) 732 / 681 000
Fax: + 43 (0) 732 / 681 000 - 10

Bilder und Skizzen von Fa. Delfin/Thera-Med. Farben und Abbildungen können von Original abweichen. Druck- u. Satzfehler vorbehalten, Stand Mai 2004, technische Änderungen vorbehalten. Die Verwertung der Texte, Zeichnungen, Skizzen und Bilder, auch auszugsweise, ist ohne Zustimmung der Firma Delfin urheberrechtswidrig und strafbar.